

Инструкция по работе с программным телефоном ZoIPer для компьютеров под Windows и Linux

В первую очередь отметим, что для совершения вызовов Вам необходимо

- либо самостоятельно создать виртуальную карту на нашем сайте <http://www.udcom.ru/clients/cards/>
- либо подписать Договор с ООО «РадиоЛинк» на услуги связи и получить реквизиты доступа.

1. Установка программы

Для начала работы Вам необходимо скачать программу ZoIPer
либо с нашего сайта:


<http://www.udcom.ru/files/zoiper.zip> — для Windows

<http://www.udcom.ru/files/zoiper.tar.gz> — для Linux



либо с сайта разработчиков


<http://www.zoiper.com>

Если Вы скачали дистрибутив программы ZoIPer с сайта разработчиков, то для ее установки Вам необходимо запустить загруженный файл и следовать дальнейшим инструкциям:

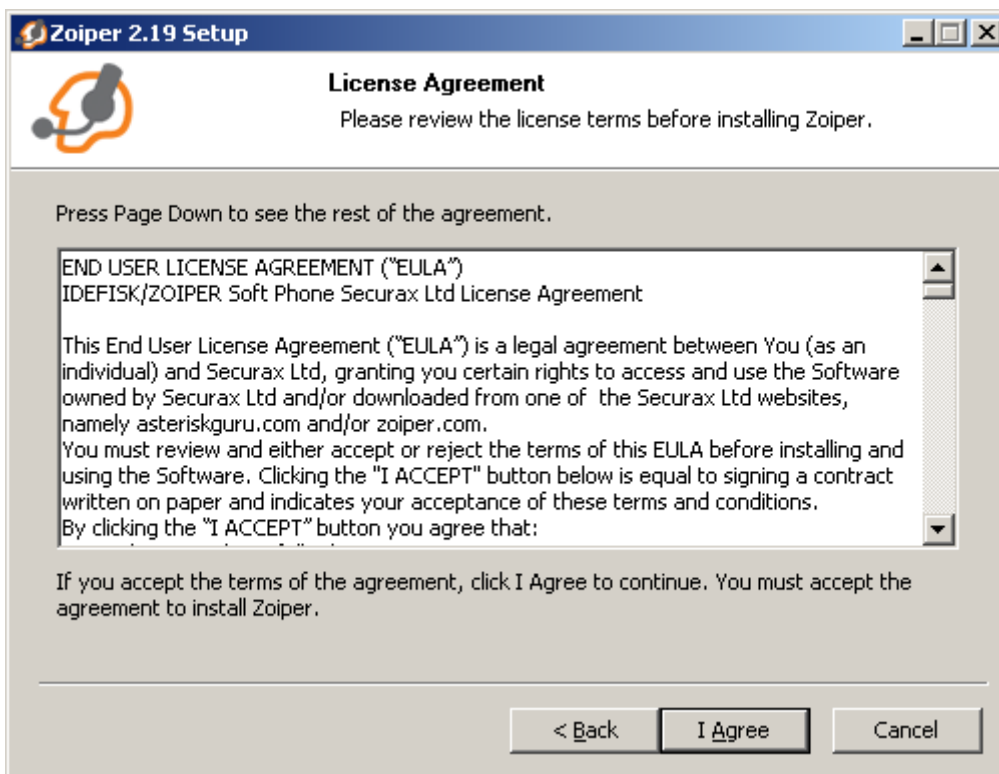


Выберите директорию, в которую будет установлена программа, либо оставьте без изменения:

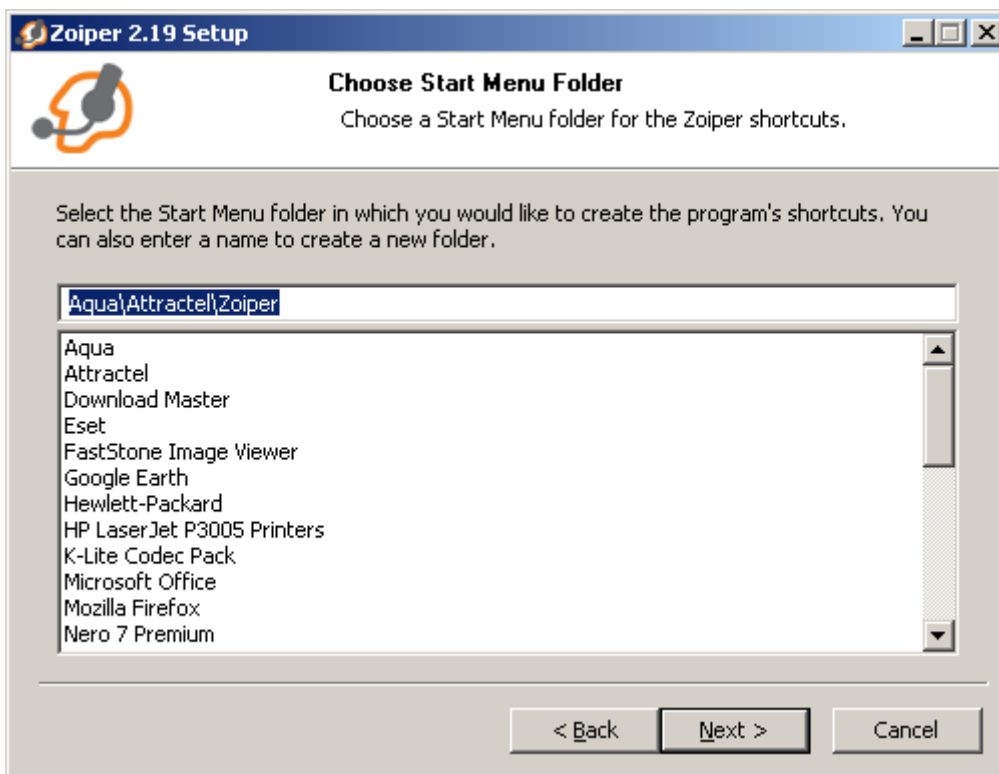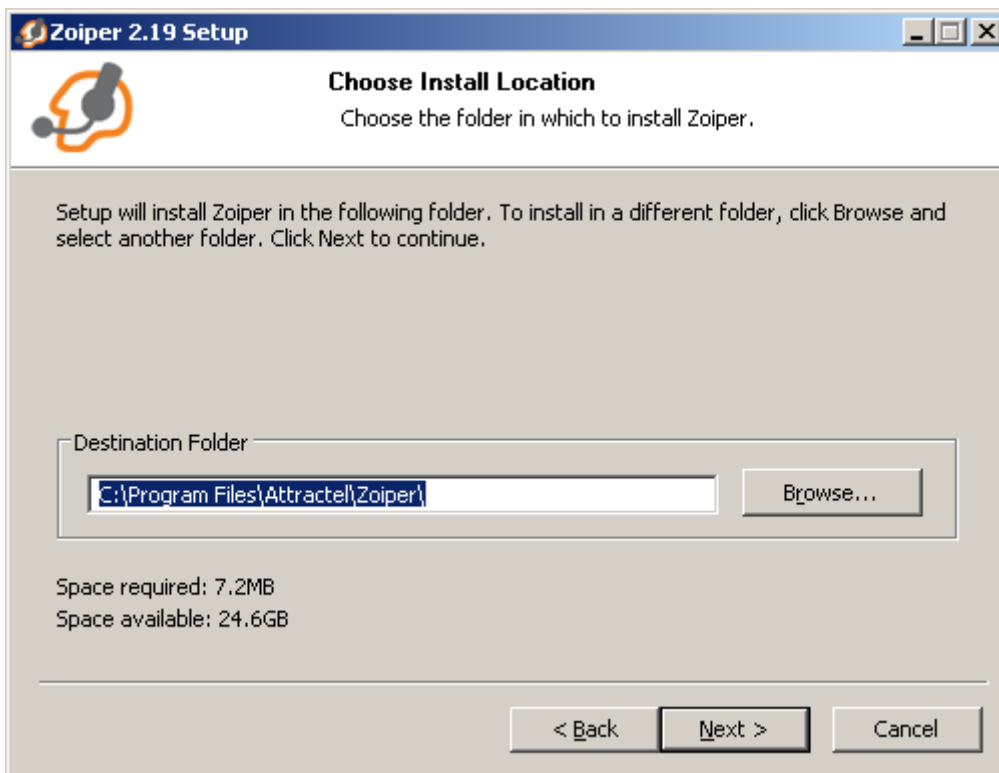

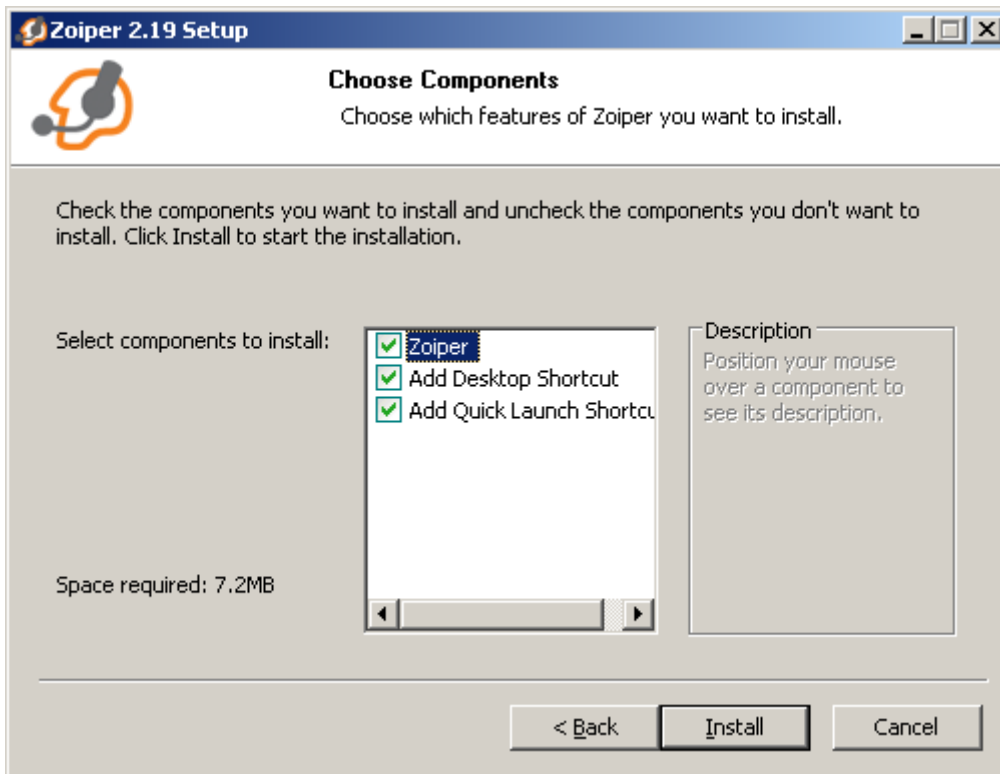

По окончании установки нажмите **Finish**:

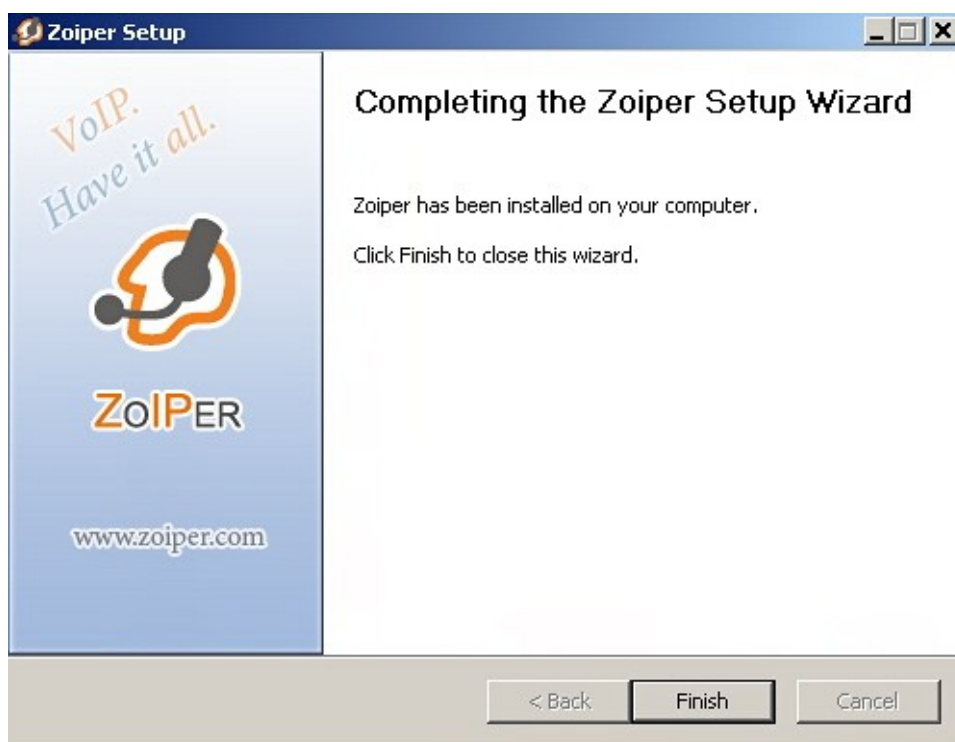


Внимание: В связи с тем, что на сайте <http://www.zoiper.com> версия программы может изменяться, то и внешний вид интерфейса установки тоже может быть изменен.

2. Настройка программы

Запустите программу и нажмите кнопку  настройка:




Если Вы скачали дистрибутив программы с сайта разработчиков, то нажмите **Add new SIP account**, введите в поле *Name* предпочитаемое вами имя и нажмите **ОК**:

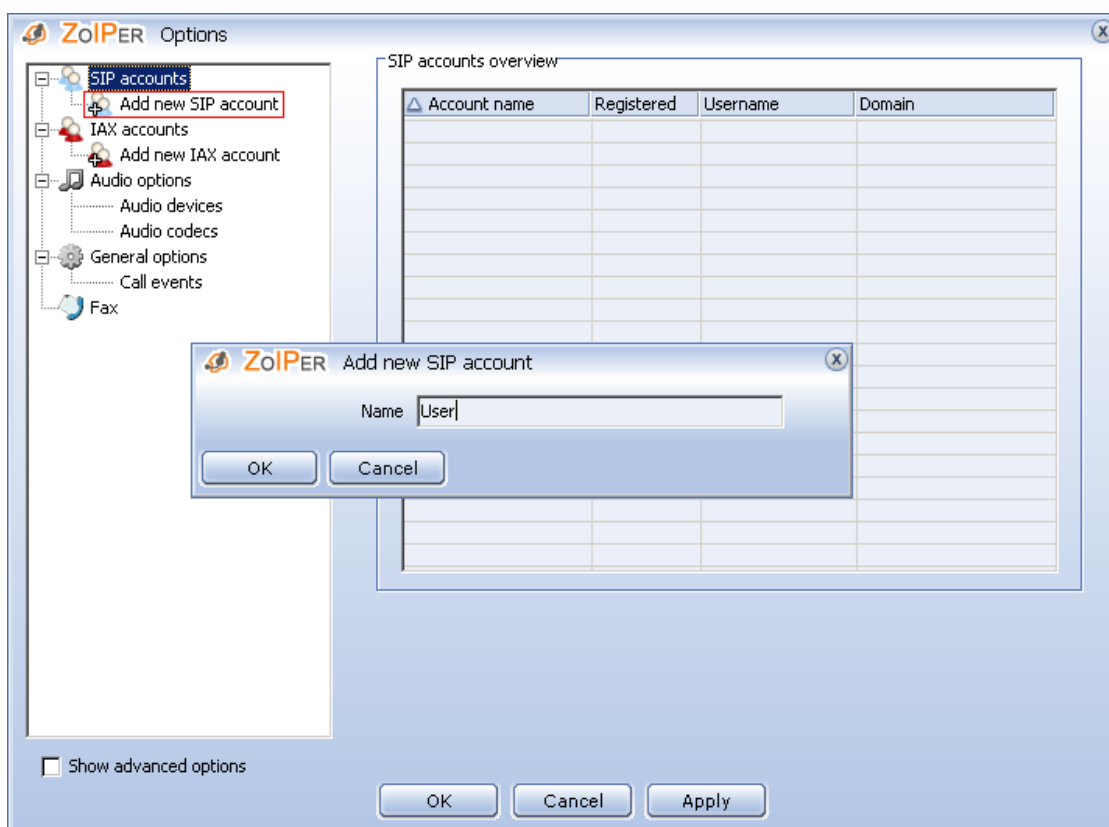

Если Вы скачали программу с нашего сайта, то необходимый Вам аккаунт уже создан. Осталось только заполнить некоторые его реквизиты.

Во вкладке созданного Вами или имеющегося аккаунта

- в поле **Domain** введите либо ip-адрес **193.227.252.70** для виртуальных карт или номеров городской сети Ижевска, либо **194.79.33.14** для номеров Глазова, либо **193.227.252.82** для номеров Воткинска;
- в поле **Username** введите либо номер созданной Вами виртуальной карты, либо Ваш логин из Бланка заказа подписанного Договора;
- в поле **Password** введите либо пин-код созданной Вами виртуальной карты, либо Ваш пароль из Бланка заказа подписанного Договора;

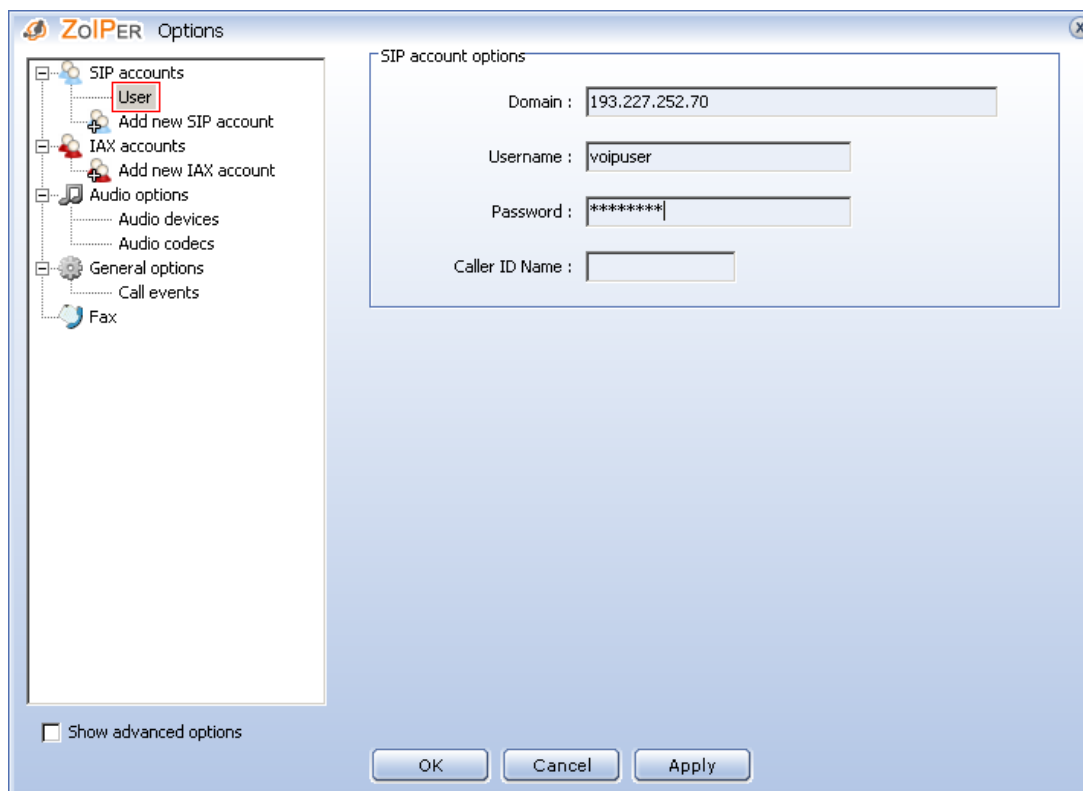

Нажмите **ОК**.



При желании для выбора русского языка интерфейса кликните правой кнопкой мыши по активному окну программы и выберите пункт меню *Languges*.


На этом настройка программы закончена.


3. Работа с программой

После запуска программы идет автоматическое соединение с сервером РадиоЛинк. Если соединение успешно установлено, то в списке поля Account появится надпись «Registered». Это означает, что Ваша программа готова совершать вызовы по IP-сети.

Для начала рекомендуем Вам сделать тестовый вызов на сервисный номер **11810** и проверить работу микрофона, а также качество связи.


Для вызова абонента необходимо вводить его номер, включая цифру 8 и код города:

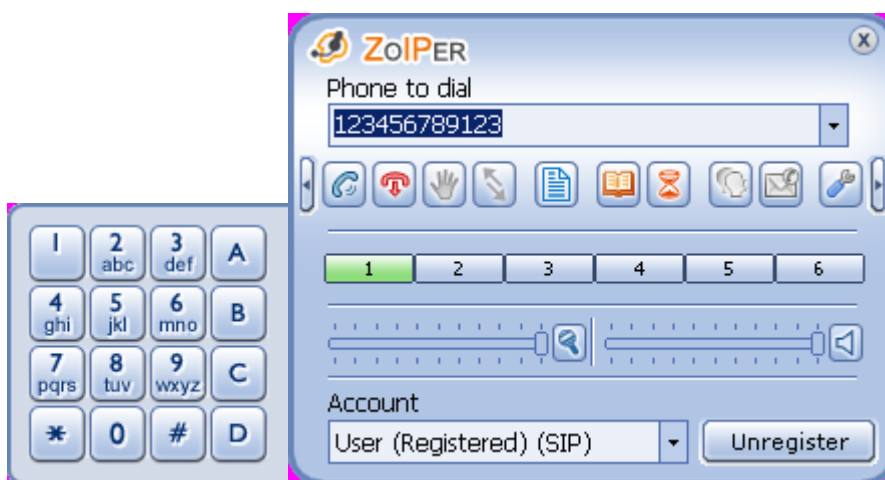

(вводить цифры можно либо с помощью клавиатуры, либо с помощью панели кнопок – выдвигается нажатием кнопки с изображением стрелки слева от )

После ввода номера вызываемого абонента нажмите кнопку 

Далее должно установиться соединение.

Для окончания соединения нажмите кнопку 

Для работы с программным телефоном ZoIPer мы рекомендуем использовать гарнитуру – наушники с микрофоном. Возможно также использование встроенных в ноутбук динамиков и микрофона, но качество звука при этом будет значительно хуже (возможно появление эха). Причем, в случае встроенных динамиков и микрофона, мы рекомендуем отключить звук при нажатии на цифры панели кнопок программы, так как он может вносить помехи в набор номера.

Удачных Вам соединений!